

# アスファルト 加熱保温BOX

**NETIS**  
国土交通省 新技術情報提供システム  
登録No. CB-100030-VE

少量アスファルト加熱合材の品質確保に威力を発揮!

(道路・空港・鉄道・ガス・水道・電気・通信関連等の小規模舗装工事で大活躍)



従来の問題点

- ①長時間の運搬
- ②遠プラントの所在地
- ③プラントの営業時間
- ④冷却分(使用不能)見込算出
- ⑤冬期、寒冷地での使用


**解決!**

品質確保・材料のムダカット  
産廃減少・コストダウンを実現

**保温力抜群!**

(合材800kg 気温-3℃~-10℃にて測定)

※本データは使用条件によって変化します。

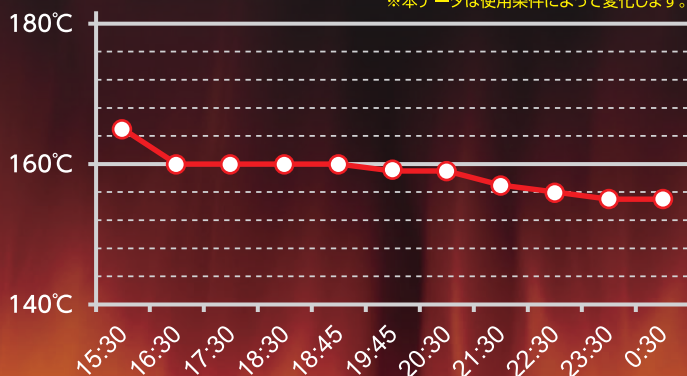

合材投入



型式	TASB-2TG	外形寸法	全長 3030mm (本体2015mm ずれ止め枠1015mm)
積載物	加熱アスファルト合材		全幅 1500mm
最大積載量	2000kg	電源	全高 1160mm
BOX重量	650kg		100V30A

[www.sto-takeuchi.co.jp](http://www.sto-takeuchi.co.jp)

お問い合わせ先

TO BE HAPPY.



**竹内工業株式会社**

〒454-0049 愛知県名古屋市中川区清川町1丁目1番地

TEL:052-361-1111 FAX:052-353-2036

共同開発: シーキューブ株式会社 技術開発部

※製品改良の為予告なしに仕様変更することがあります。 2017.1